# INSTALLATION INSTRUCTION WM-1

For Wall Mount Light Fixtures (Rev. 09/10/2007)

**PREPARATION**

1. Shut off power at the fuse box or circuit breaker box. If necessary, remove old fixture and all mounting hardware from wall junction box.
2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area. Take care not to lose any small parts necessary for installation.

**MOUNTING THE FIXTURE**

3. Your new fixture will be either a Circular Strap (Fig. A) mounting, or a Crossbar (Fig. B) mounting type.

Determine which type your fixture is by the parts shipped with your fixture and follow the appropriate instruction. NOTE: The wiring is the same for either fixture.

Fig. A CIRCULAR STRAP MOUNTING

A1. The Circular Strap (A) contains several pairs of threaded holes, Find the pair of holes that match the hole spacing in your fixture Canopy (D) and thread the two Studs (C) part way into the Circular Strap (A). The side of Circular Strap marked “GND” must face out

A2. Place the Circular Strap (A) over the junction box so the Studs (C) are vertical or horizontal, as required by fixture type. Holding the Strap in place, secure to the junction box by threading the two junction box screws (B), through the slotted holes.

A3. Connect the wires as described under “Connecting the Wires”.

A4. Place the fixture Canopy (D) over the two Studs (C) so they protrude through the holes in the Canopy (D). Thread the Cap Nuts (E) onto the Studs (C) and continue turning until the Fixture is snug against the wall. (See “Completing the Installation”)

Fig. B CROSSBAR MOUNTING

B1. Attach the Crossbar (A) to the junction box with the two Junction box screws (B) as shown. The side of the Crossbar marked “GND” must face out.

B2. Thread the Nipple (C) part way into the center hole of the Crossbar.

B3. Connect the wires as described under “Connecting the Wires”.

B4. Place the fixture Canopy (D) over the Nipple so the Nipple protrudes through the center hole. Holding the fixture in place, thread the Cap Nut (E) onto the end of the Nipple until fixture is secure to the wall. (See “Completing the Installation”).

**CONNECTING THE WIRES**

Connect the fixture wires to the junction box wires as shown in the wiring diagram. Making sure all wire connectors are secured and do not easily pull off with a slight tug. If there is no Green Ground wire from the junction box, connect the Fixture Ground Wire to the Circular Strap or the Crossbar with the green Screw provided.

**COMPLETING THE INSTALLATION**

4. Insert glass shade (F) all the way into holder (G) and lock it firmly against the holder by threading socket ring (I) onto the screw shell on the socket.
5. Install the proper light bulbs for your fixture. **DO NOT EXCEED THE SPECIFIED WATTAGE!** Return the power to the junction box and test the fixture.

Your installation is now complete.

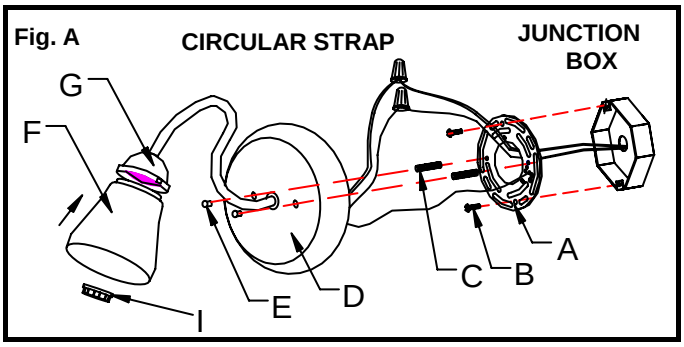


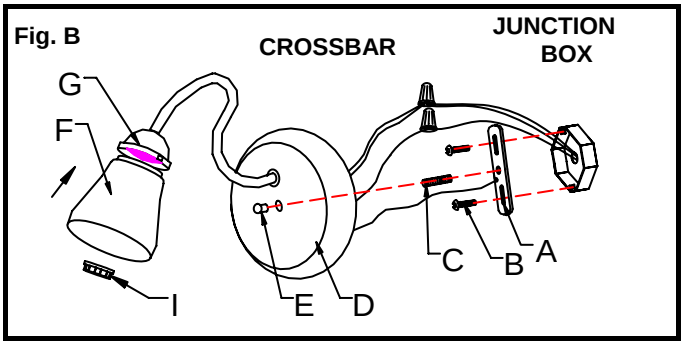


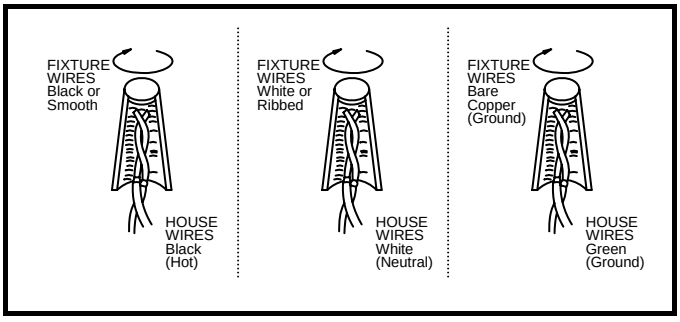
FIXTURE WIRES Black or Smooth
HOUSE WIRES Black (Hot)
FIXTURE WIRES White or Ribbed
HOUSE WIRES White (Neutral)
FIXTURE WIRES Bare Copper (Ground)
HOUSE WIRES Green (Ground)

**Note: Illustration (Fig. A and B) on this manual is for installation purposes only. It may or may not be identical to the fixture purchased.**

In the event that you should have any installation question or are missing parts, please contact **Customer Service**. Customer service may be reached weekdays a ***1-800-527-0998*** between the hours of 8:00am and 5:00pm PST (Pacific Standard Time).

2455 PACES FERRY RD., N.W., ATLANTA, GA 30339

**LA-419E/S**

# INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION WM-1

Para lamparas de pared (Rev. 09/10/2007)

**PREPARACION**

1. Corte la corriente en la caja de fusibles o en el circuito principal. Si fuera necesario, saque la lampara vieja y todo el montaje de la caja de union de la pared.
2. Desempaque cuidadosamente la nueva lampara y coloque todas las partes en una superficie despejada. Tenga cuidado de no perder las pardes pequenas que son necesarias para la instalacion.

**MONTANDO LA LAMPARA**

3. Su nueva lampara tendra un montaje de abrazadera circular (Fig. A) o de barra transversal (Fig. B). Determine a que tipo pertenece su lampara con las partes que vienen en el embalaje y siga las instrucciones apropidas. NOTA: La instalacion electrica se igual en ambas lamparas.

Fig. A MONTAJE DE ABRAZADERA CIRCULAR

A1. La abrazadera circular (A) contiene varios pares de agujeros con rosca. Encuentre los agujeros quehacen pareja con el agujero en la cubierta de su lampara (D) y atornille las dos espigas (C), sin apretarias, en la abrazadera curcular (A). El lado del travesano marcado “GND” debe de quedar hacia afuera

A2. Coloque la abrazadera circular (A) sobre la caja de union de tal forma que las espigas (C) queden en posicion vertical o horlzontal, dependiendo del tipo de lampara. Mientras sostiene la abrazadera en su lugar. Asegurela a la caja de union atronillando los dos tornillos de la caja de union (B) a traves de las ranuras.

A3. Conecte los alambres en la forma en que describe en CONECTANDO LOS ALAMBRES.

A4. Coloquela cubierta de la lampara (D) sobre las dos espigas (C) de tal forma que se asomen a traves de los agujeras de la cuierta (D). Atronille las tuercas de tapa (E) a las espigas (C) y continue atroniliando hasta que la lampara este firme contra la pared. (Vea “COMPLETANDO LA INSTALACION”)

Fig. B MONTAJE DE BARRA TRANSVERSAL

B1. Una la barra transversal (A) a la caja de union con los dos tornillos de la caja de union (B) como se muestra con el dibujo. El lado de la barra tranversal marcado “GND” debe de quedar hacia afuera.

B2. Atonille la boquilla (C) sin apretar en el agujero central de la barra transversal.

B3. Conecte los alambres como se describe en “CONECTANDO LOS ALAMBRES”

B4. Coloque la cubierta de la lampara (D) sobre la boquilla de tal forma que la boquilla se asome a traves del agujero central. Mientras sostiene la lampara en su lugar. Atronille los tornillos de tapa (E) a la punta de la boquilla hasta que la lampara quede firme contra la pared. (Vea COMPLETANDO LA INSTALACION).

**<u>Nota:</u> La ilustracion (Fig A and B) en este manual esta para los propositos de la instalacion solamente. Puede o puede no ser identical al accesorio comprador.**

**CONECTANDO LOS ALAMBRES**

Conecte los alambres de la lampara a los alambres de la caja de union como se muestra en el diagrama de eldctricidad. Asegurese que todas las conecciones de los alambres esten firmes y que no se suelten con un pequeno jalon. Si no hay alambre verde a tierra en la caja de union. Conecte el alambre a tierra de la lampara a la abrazadera circular o a la barra transversal con el tornillo verde que viente con el paquete.

**TERMINANDO LA INSTALACION**

4. Meta la Panta de Vidrio (F) dentro el Socket (G) asegurelo con el Anillo de la Cubierta (I) segido por el Rodillo.

5. Instale el foco apropiado para su lampara **NO SE EXCEDA EL LOS WATTS EXPECIFICADO!** Connecte la corriente electrica y pruebe la lampara.

Su instalacion esta ahora completa.

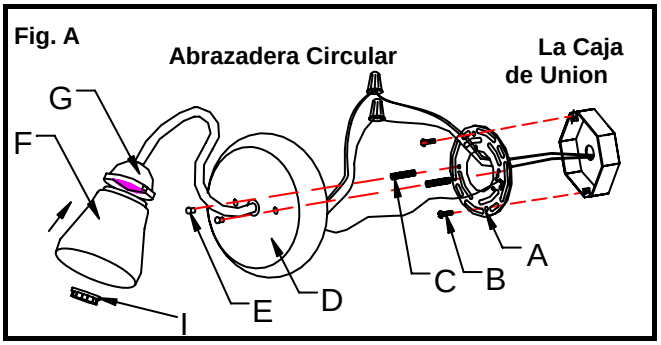


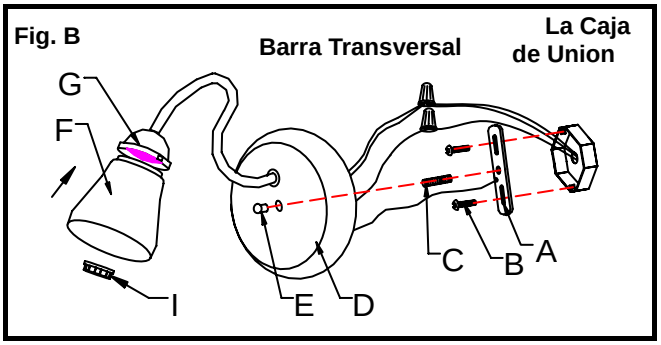


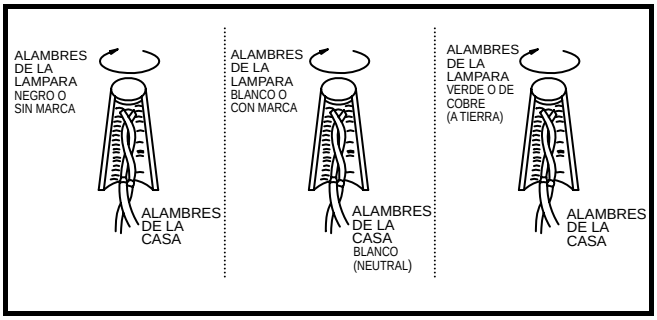
ALAMBRES DE LA LAMPARA NEGRO O SIN MARCA
ALAMBRES DE LA CASA
ALAMBRES DE LA LAMPARA BLANCO O CON MARCA
ALAMBRES DE LA CASA BLANCO (NEUTRAL)
ALAMBRES DE LA LAMPARA VERDE O DE COBRE (A TIERRA)
ALAMBRES DE LA CASA

En caso de preguntas sobre la instalacion o le faltaron partes, porfavor hablar al departamento de **Servicio al Cliente** al **1-800-527-0998** de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. PST (Tiempo del Pacifico).

2455 PACES FERRY RD., N.W., ATLANTA, GA 30339

**LA-419E/S**